


Translucides

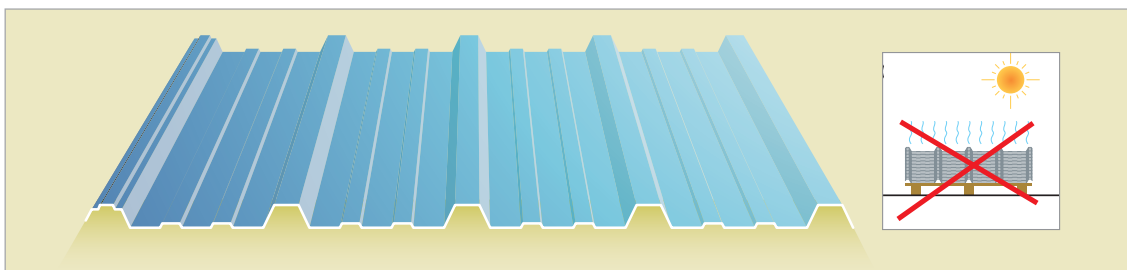


APPLICATION • Tôles translucides.

EXÉCUTION STANDARD

B. Polyester 600g, armature d'un film Melinex au niveau de la face supérieure


Profil 30.200.1000	longueur 5,20m - 7,20 - 8,20m	Largueur 1050
Profil 33.250.1000	longueur 6,00m - 7,60m	Largueur 1050
Profil 45.333.1000	longueur 6,00m - 7,60m	Largueur 1050
Profil Greca	longueur 6,00m - 7,60m	Largueur 1050
Joint blanc	profil 33.250.1000 EPS 30	
Joint blanc	profil 45.333.1000 EPS 40	

Matériaux de fixation

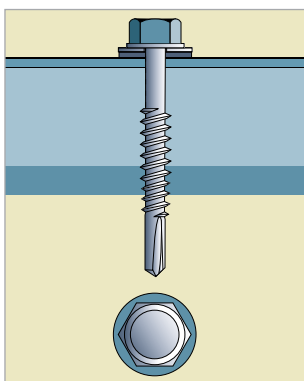


VIS À ACIER

Vis autofortante avec rondelle néoprène pour acier

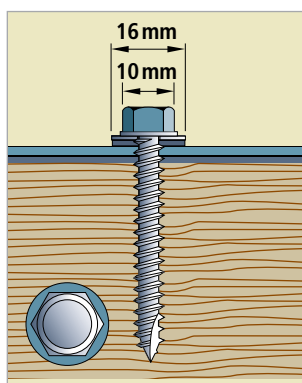

VIS À BOIS


Vis autoradeuse zinguée avec rondelle néoprène pour bois



TIGE


droite aluminium (à plier) avec écrou et rondelle alu. bitum

Outils de pose



CAVALIER

avec joint mousse EPDM



DOUILLE 3/8