


## PANNEAUX-TUILES

### II PANNEAU-TUILE

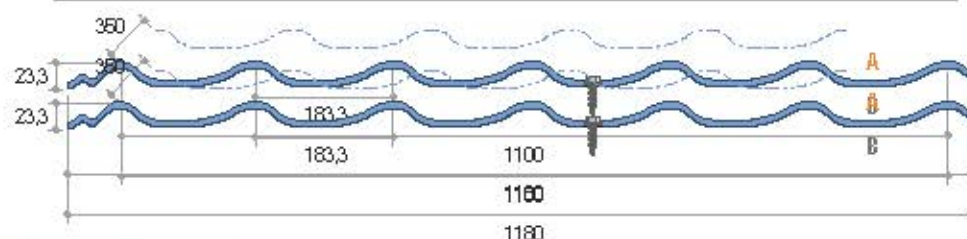

#### APPLICATION

comme alternative aux tuiles classiques pour les nouvelles constructions  
pour la rénovation d'anciennes toitures

#### EXECUTION STANDARD

pas de la tuile: 350mm | pente minimale: 8° | largeur utile: 1100mm | épaisseur: 0,70mm | poids: 5kg/m<sup>2</sup>  
distance entre les lattes: 350mm | longueur panneau-tuile: de 1050mm à 8400mm \*

#### CO MMANDE SUR MESURE

plastisol 200μ	coloris standard *	épaisseur 0,70mm (revêtement compris)
polyester 25μ	Cloudy Terracotta *	2,5μ + vernis
revêtement en polyuréthane	COLORIS NOUVEAU: Noir mat*	

commandes inférieures à 50m<sup>2</sup> : FRAIS DE MISE EN PRODUCTION

achat minimal par couleur / épaisseur / longueur: 3 tôles

#### EN STOCK

plastisol 200μ terracotta	longueurs de stock 1m60, 1m95, 2m30, 2m65, 3m, 3m35, 3m70, 4m05
---------------------------	---

# ACIERS GROSJEAN

PANNEAUX-TUILES  
ACCESSOIRES DE FINITION

ACCESSOIRES DE FINITION STANDARD

<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>4</p>	<p>5</p>
tuyau de ventilation	raccord pour tuyaux	petite rive	grande rive	bande de rive crantée
<p>1</p>	<p>6</p>	<p>7</p>	<p>8</p>	<p>9</p>
tuyau de ventilation	grand about	tôle plane	bavette gouttière	noeu
<p>10</p>	<p>11</p>	<p>12</p>	<p>13</p>	
vis autoforantes	closoirs	faîtière et embout de faîtière	peinture de retouche	
<p>14</p>	<p>15</p>	<p>16</p>	<p>17</p>	
panneau-tuile translucide en polycarbonate	film anticondensation	douille	joint butyl	
<p>18</p>	<p>19</p>	<p>20</p>		
raccord-T	raccord-Y	sortie toiture		

ACIERS GROSJEAN

## ACCESSOIRES DE FINITION

EN STOCK				
1	tuyau de ventilation pvc			
2	raccord pour tuyaux 'Pipeco'	pipeco n°3	Ø 6 - 100	
		pipeco n°4	Ø 75 - 150	
		pipeco n°5	Ø 115 - 175	
		pipeco n°6	Ø 125 - 230	
		pipeco n°7	Ø 150 - 280	
		pipeco n°8	Ø 175 - 330	
		pipeco n°9	Ø 240 - 475	
		pipeco n°10	Ø 330 - 660	
		3	petite rive	longueur 2m10
		4	grande rive	longueur 2m10
5	bande de rive crantée	longueur 2m12 (indiquez modèle gauche ou droit svp)		
6	grand about			
7	tôle plane	longueur sur mesure - largeur 1m25		
		en stock: longueur 2m15 - largeur 1m25 - coloris standard		
8	bavette gouttière	longueur 2m10		
9	noe	longueur 2m10		
10	vis autoforantes	galvanisées et laquées, 4,8 x 35mm, par 100 pièces (douille 8mm)		
	vis de recouvrement	4,8 x 16mm, par 100 pièces (douille 8mm)		
11	closoirs	longueur 1m10		
12	faitière	longueur 2m10		
	embout de faitière			
13	peinture de retouche	0,25 L		
14	panneau-tuile translucide en polycarbonate	longueur 1m23 (3 tuiles + recouvrement)		
		largeur 1m10 utile		
15	film anticondensation	75m <sup>2</sup> /rol (1m50 x 50m), pente minimale ≥ 15% (8°)(8°)		
16	douille	magnétique		
17	joint butyl	4mm x 18mm, rouleaux de 10m		
18	raccord-T			
19	raccord-Y			
20	sortie toiture	panneau-tuile (1180 x 1750mm) + translucide (1000 x 700mm)		
		options: - vérin mécanique ventilation		
		- manivelle alu		

### APPLICATION SCHROEVEN

PROFIL	APPLICATION	BOIS	MÉTAL < 2,5mm	MÉTAL ≥ 2,5mm
Jl panneau perma 40mm	toiture	A 110	BZB 100 réduction	BZB 100
Jl panneau perma 60mm	toiture	A 130	BZB 125 réduction	BZB 125
Jl panneau perma 80mm	toiture	A 150	BZB 160 réduction	BZB 145

### PROFILS DE FINITION NON STANDARD

Les pièces de finition non standard peuvent être pliées sur mesure selon le dessin et les dimensions du client. Veuillez contacter notre service des ventes pour une indication des prix. Vu l'épaisseur des panneaux Perma, on utilisera des bandes de rive sur mesure.