

Profil Oméga


Application:

Dans certains cas, les profils-omega peuvent supporter les tôles de bardage.

Notre service technique se fera un plaisir de vous conseiller.


Tôles de stock:

Longueurs: en 6m

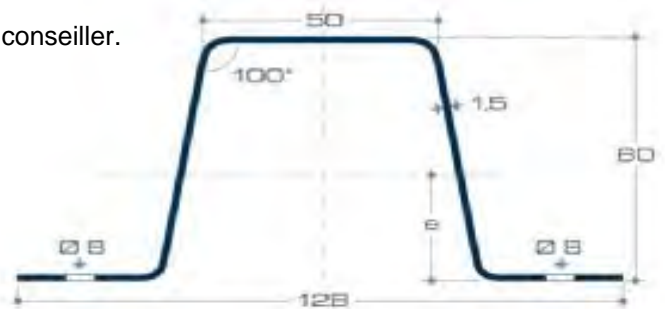

Caractéristiques

poids 2.54 kg/m
e 28.3 mm
Ix 18.4 cm⁴
Wx 5.78 cm³
ly 19.6 cm⁴
Wy 3.69 cm³

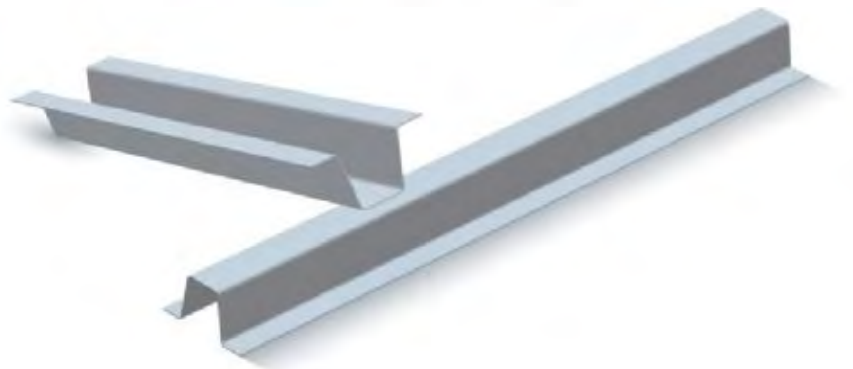


Info montage : écart entre appui maximum de 1,50m
commandes sur mesure - exécution standard

Galvanisé S280 GD Z275 ma

sur mesure jusqu'à 12m

épaisseur: 1,50 mm

Fixation de bardage sur pannes en acier ou en bois:

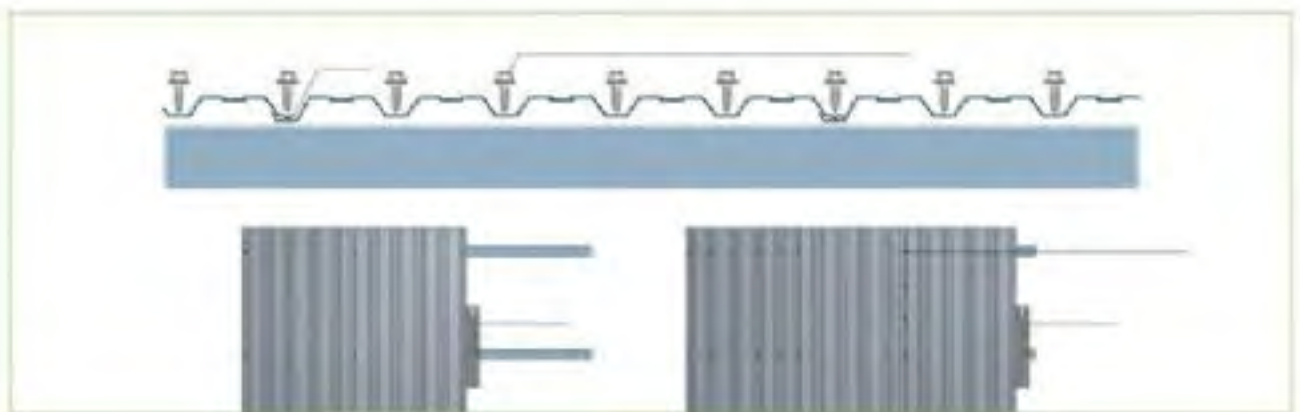

Pour la pose de profils de bardage, nous recommandons de poser chaque tôle perpendiculairement avant de commencer, en se servant d'un plomb ou d'un niveau.

Ensuite les profils doivent être fixés au recouvrement et dans le point bas de l'ondulation. Maintenant seule la tôle précédente pourra être fixée entièrement. De cette façon, on évitera toute déformation ou tout dommage. Les tôles de bardage sont fixées dans chaque creux d'onde.