


## Sortie toiture

ventilation, éclairage zénithal, désenfumage naturel, accès toiture

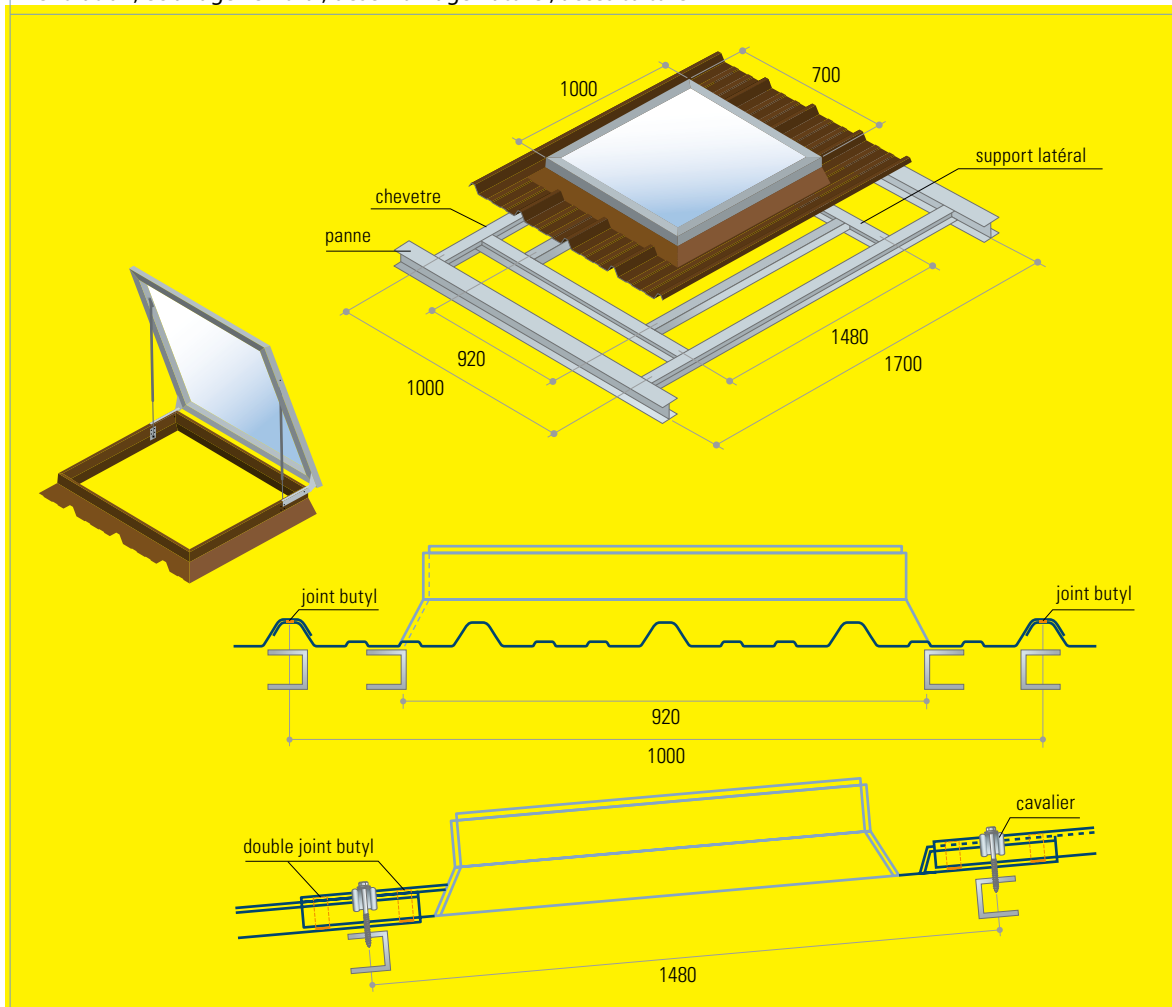

**APPLICATION** Ventilation, éclairage zénithal, désenfumage naturel, accès toiture.

### EXÉCUTION STANDARD COMMANDES SUR MESURE

Eclairant à double paroi en polycarbonate: 1000mm x 700 mm, épaisseur 10mm

Embase: 1000mm x 1700mm

Profil: 45.333.1000 ou 33.250.1000

Teinte: intérieur: blanc, extérieur: brun RAL 8019

### COMMANDES SUR MESURE

Paquet de base

Option: Vérin mécanique ventilation

Manivelle alu ou Kit treuil: avec déclencheur automatique en cas de feu

### INSTRUCTIONS DE POSE

- Il est indispensable de mettre des chevêtres entre les pannes, comme support pour l'embase.
- Les fixations de l'embase se feront en sommet d'onde avec des cavaliers.
- Pour garantir une bonne étanchéité, il est obligatoire de poser un joint butyl au recouvrement transversal ainsi qu'un joint identique au recouvrement longitudinal.

Veillez contacter notre service des ventes pour des exécutions non-standard.  
(Comme un déclencheur automatique en cas de feu.)