

Lanterneau fixe ou ouvrant d'éclairage - EQUILUX WOOD

Dimensions géométriques

L'Equilux Wood® est un lanterneau destiné principalement à l'aération naturelle et à l'éclairage zénithal. Il est utilisé sur toiture plate, pour les maison individuelles et les bâtiments tertiaires.

Performances et esthétique





Il bénéficie de performances énergétiques et acoustiques élevées, ainsi qu'un éclairage naturel optimal. Il existe en version fixe et ouvrante pour l'aération grâce à l'intégration d'un mécanisme invisible photovoltaïque.

Dimensions de trémie A x B (cm)	Dimensions hors-tout C x D (cm)	Hauteur H* (cm)	Surface lumière (m ²)	Transmission lumineuse	Urc (W/m ² K)
60 x 60	82 x 82	53	0.36	80%	1.20
80 x 80	102 x 102	55	0.64	80%	1.10
90 x 90	112 x 112	58	0.81	80%	1.10
100 x 100	122 x 122	58	1.00	80%	1.10
120 x 120	142 x 142	62	1.44	80%	1.10
140 x 140	162 x 162	65	1.96	80%	1.00
150 x 150	172 x 172	67	2.25	80%	1.00
60 x 90	82 x 112	53	0.54	80%	1.20
80 x 120	102 x 142	55	0.96	80%	1.20
100 x 200	122 x 222	58	2.00	80%	1.00

Autres dimensions : nous consulter. *Pour une hauteur de costière 290 mm.



Remplissage Dôme supérieur transparent PMMA + double-vitrage feuilleté de sécurité

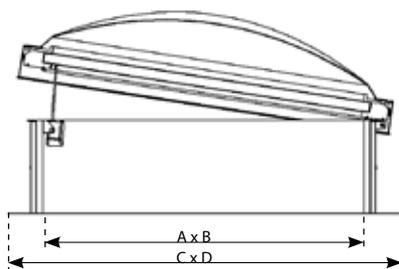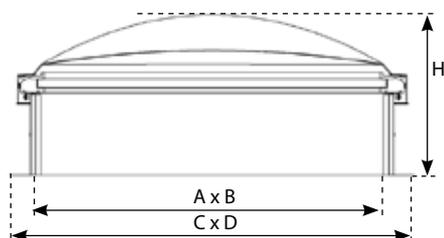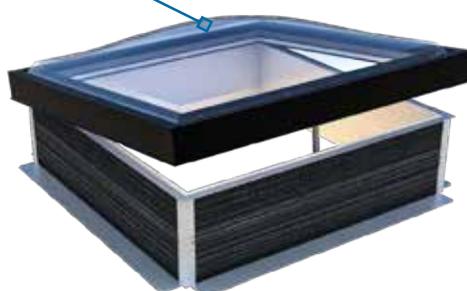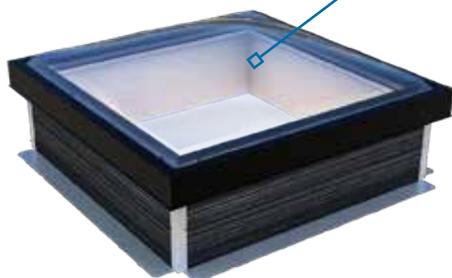

Atouts

Éclairage naturel optimal : surface géométrique égale à la surface de lumière

Agrandissement de la gamme dimensionnelle : disponible en 10 dimensions et 2 hauteurs de costière

Performances énergétiques globales améliorées :

Urc = 1 W/m²K (pour un appareil 100x200 cm ou 140x140 cm, hauteur costière 460 mm)

Excellentes performances acoustiques

Design soigné : lignes épurées, laquage du cadre extérieur noir en option et finition intérieure en bois blanc naturel

Éligible au crédit d'impôt

Renouvellement régulier et efficace de l'air grâce à une ventilation par télécommande et une motorisation ne nécessitant aucune alimentation électrique