


## PROFIL OPTIQUE

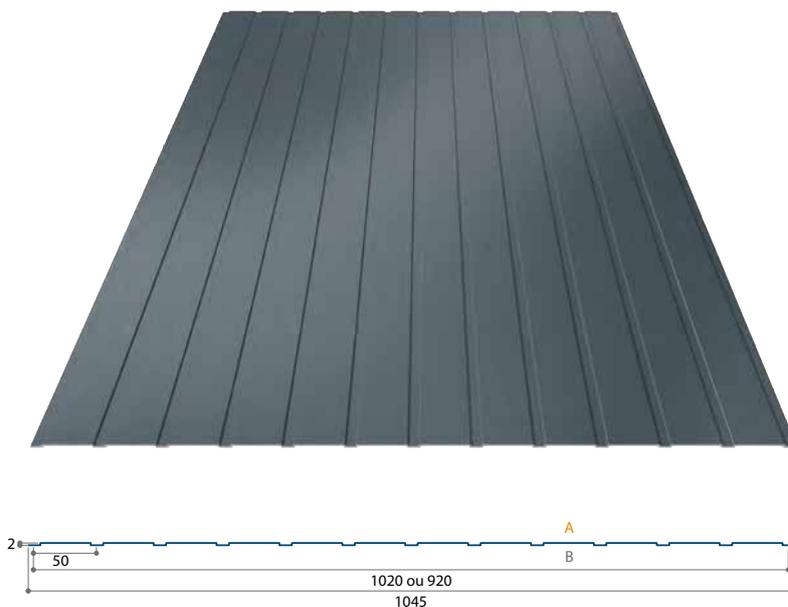

### APPLICATION

**TÔLE POUR PORTAILS ET PORTES**

### EXÉCUTIONS STANDARD

COMMANDE SUR MESURE	COULEUR	ÉPAISSEUR
Sendzimir galvanisée	Galva	0,60 mm
Polyester silicone 25μ	Couleurs standard *	0,60 mm
Plastitol 200μ (HPS)	Couleurs standard *	0,60 mm
PUR (Ultra 60μ)	Couleurs standard *	0,60 mm
Film de protection	Requis en Polyester 25μ et en PUR (Ultra 60μ)	Supplément

! REMARQUES		
Frais de mise en production	Par couleur / épaisseur / longueur	
Achat minimal	Par couleur / épaisseur / longueur	3 tôles
Longueur minimale		1000 m
Longueur maximale		8000 m
Frais de palettes	o - ≤ 3000 m	

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉPAISSEUR NOMINALE	POIDS
mm	kg/m <sup>2</sup>
0,60	4,79

! Portée maximale recommandée : 0,50 m