
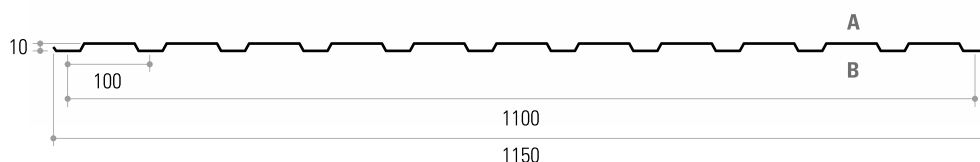


Profil 10.100.1100

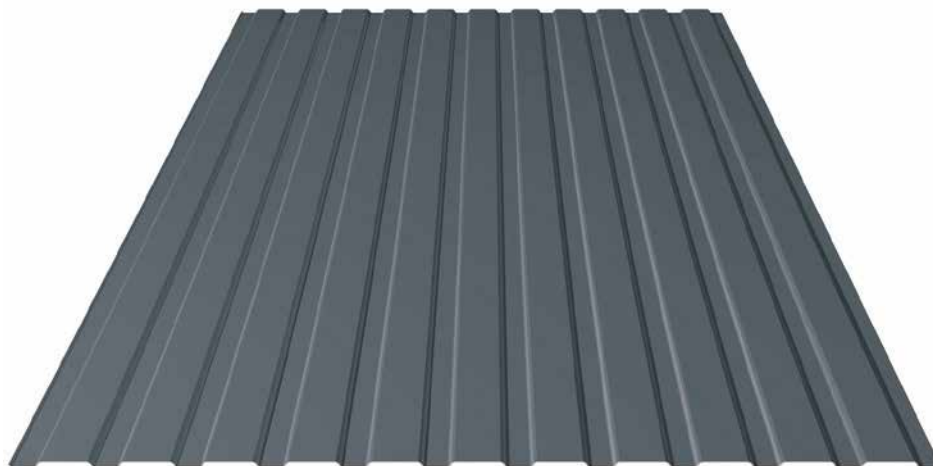

longueur min.: 1m - longueur max.: 4m

APPLICATION Tôle pour portes simples ou coulissantes

DESCRIPTION

Tôle en acier galvanisé (sendzimir zinc 275gr/m² double face) revêtue d'un primer + laque de finition polyester silicone 25 μ pour la face extérieure et d'une laque primer epoxy pour la face intérieure. La tôle est profilée à froid en continu et découpée à la dimension désirée.

EXÉCUTION STANDARD

COMMANDE SUR MESURE		
Polyester silicone 25 μ	nuancier standard *	épaisseur 0,60 mm
Commande inférieure à 50m ² : FRAIS DE MISE EN PRODUCTION		
Achat minimal par couleur / épaisseur / longueur: 3 tôles		
Portée maximale recommandée : 1m		

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EPAISSEUR NOMINALE	POIDS
mm	kg/m ²
0,60	5,22