


Profil 32.207.1035



OPTION : SANS RENFORT (PAS DE RENFORCEMENT)

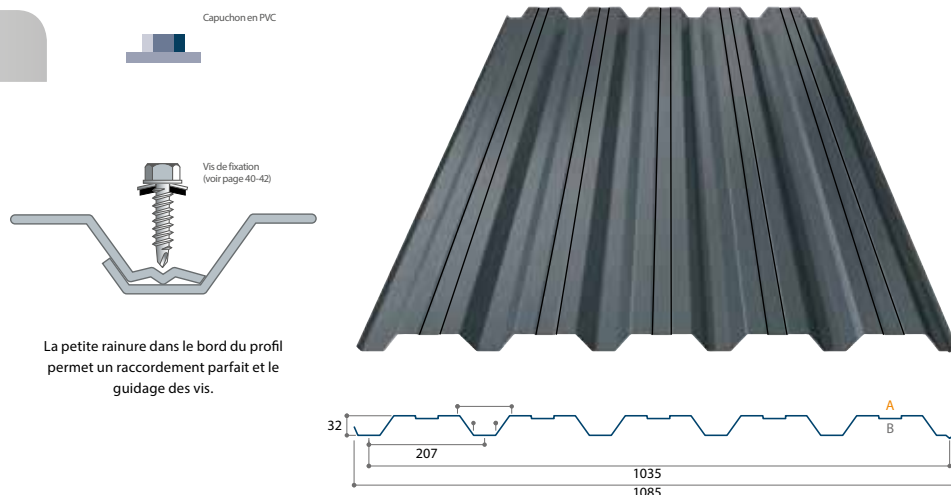

APPLICATION

TÔLE POUR BARDAGE / TÔLE POUR BARDAGE DOUBLE PEAU (AVEC PLATEAU)


POSE STANDARD VERTICALE ; PEUT AUSSI ÊTRE POSÉ HORIZONTALEMENT

EXÉCUTIONS STANDARD

COMMANDE SUR MESURE	COULEUR	ÉPAISSEUR
Sendzimir galvanisée	Galva	0,60 mm
Polyester silicone 25μ	Couleurs standard *	0,60 mm
Plastitol 200μ (HPS)	Couleurs standard *	0,60 mm
PUR (Ultra 60μ)	Couleurs standard *	0,60 mm

! REMARQUES

Frais de mise en production	Commandes inférieures à 50 m ²	
Achat minimal	Par couleur / épaisseur / longueur	3 tôles
Longueur maximale		10000 mm
Longueur minimale		1000 m

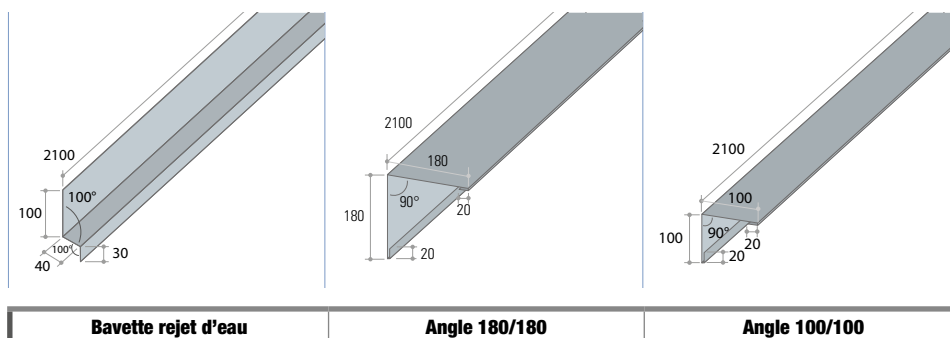Profils de finition


Bavette rejet d'eau

Angle 180/180

Angle 100/100

! REMARQUES

Profils de finition sur mesure sur demande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉPAISSEUR NOMINALE	POIDS	MOMENT DE CHAMP MAX.	MOMENT D'APPUI MAX.	I	W	RÉACTION D'APPUI
mm	kg/m ²	kg.m	kg.m	cm ⁴	cm ³	kg
0,60	5,56	118,30	107,50	14,60	5,76	2094
0,75	6,94	140,80	136,80	17,40	7,33	2852

TABEAU DES PORTÉES D'UTILISATION

CHARGE	ÉPAISSEUR	PORTÉE MAXIMALE				PORTÉE MAXIMALE			
		m				m			
kg/m ²	mm	 FLEXION				 FLEXION			
		L/150	L/200	L/250	L/300	L/150	L/200	L/250	L/300
60	0,60	3,12	2,93	2,65	2,51	3,54	3,54	3,39	3,20
	0,75	3,31	3,11	2,81	2,66	3,75	3,75	3,59	3,39
70	0,60	2,98	2,78	2,54	2,40	3,28	3,28	3,23	3,05
	0,75	3,16	2,95	2,69	2,54	3,48	3,48	3,42	3,23
80	0,60	2,86	2,66	2,44	2,31	3,07	3,07	3,07	2,92
	0,75	3,03	2,82	2,59	2,45	3,25	3,25	3,25	3,09
100	0,60	2,67	2,46	2,28	2,17	2,74	2,74	2,74	2,68
	0,75	2,83	2,61	2,42	2,30	2,90	2,90	2,90	2,84
120	0,60	2,52	2,31	2,16	2,05	2,50	2,50	2,50	2,47
	0,75	2,67	2,45	2,29	2,17	2,65	2,65	2,65	2,62
150	0,60	2,35	2,14	2,02	1,92	2,24	2,24	2,24	2,23
	0,75	2,49	2,27	2,14	2,03	2,37	2,37	2,37	2,36

! Portée maximale recommandée : entre 1,00 m et 1,50 m

Tableau des portées d'utilisation seulement valable pour les profils sans ventilation et avec renfort.