

Vieo


Edge


VIEO

Caractéristiques techniques

ÉPAISSEUR (MM)	MASSE (KG/M ²)
0,63	5,94

ép. 0,70 mm sur demande

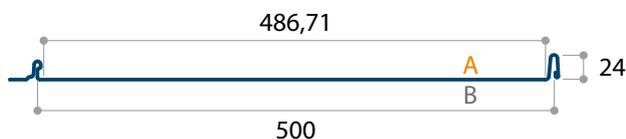

Informations produit

Le Vieo Edge, tôle d'acier laquée aspect joint debout pour bâtiments à faible et moyenne hygrométrie. Altitude inférieure à 900 m. Pente minimale, conformément au DTU 40-35.

Paramètres


Longueur standard	de 1000 jusqu'à 8000 mm
Pas standard	500 mm
Le pas (largeur utile) peut varier de 200 mm à 700 mm sur demande	
Acier	S 280 GD

Fixations préconisées

Etanco	EVF PH2 \varnothing 4,8 x 32 mm
Faynot	848040-018 \varnothing 4,8 x 40 mm
SFS	VAP \varnothing 6 x 30 mm

Laquage

Le Vieo Edge est disponible dans les teintes suivantes (autres teintes sur demande):

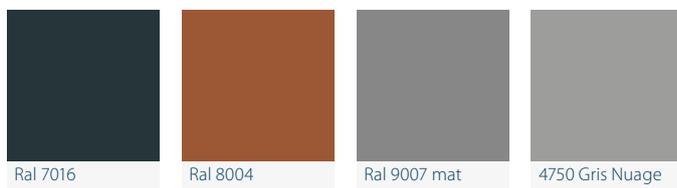


Ral 7016

Ral 8004


Ral 9007 mat

4750 Gris Nuage


Détail

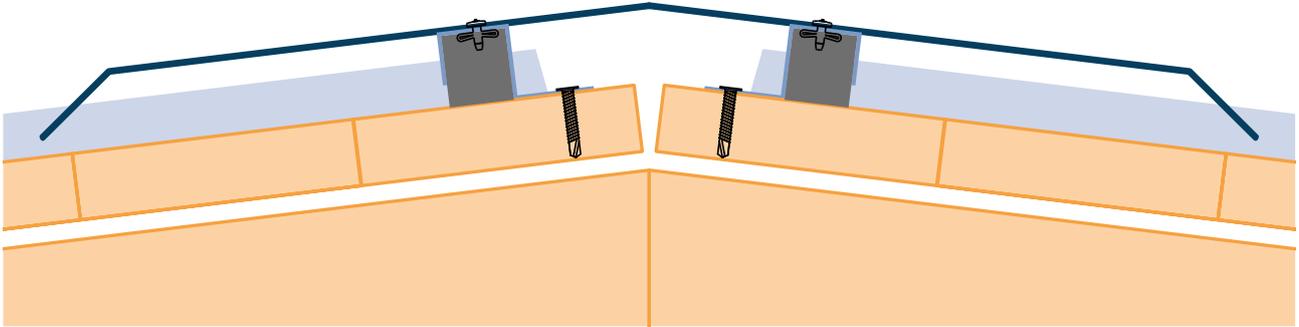


Faitière

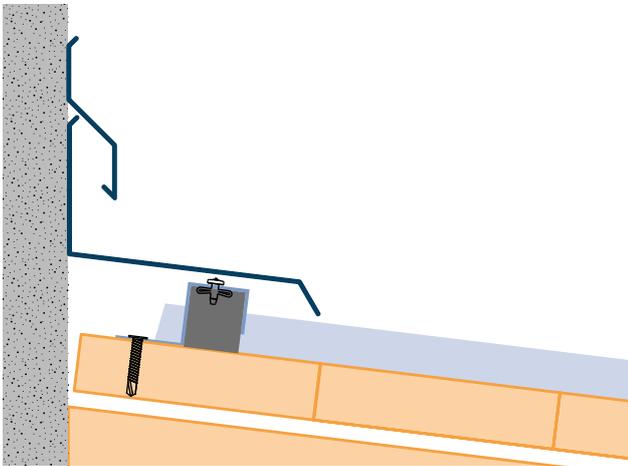

Faitage contre mur

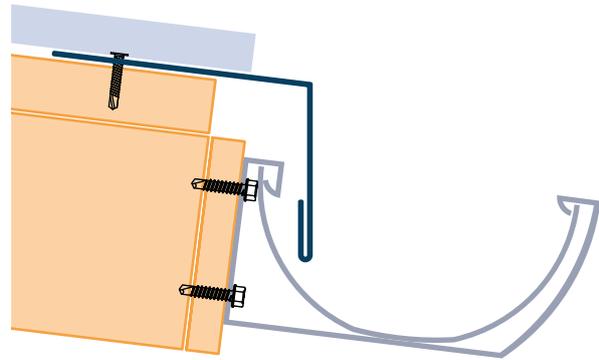


Égout

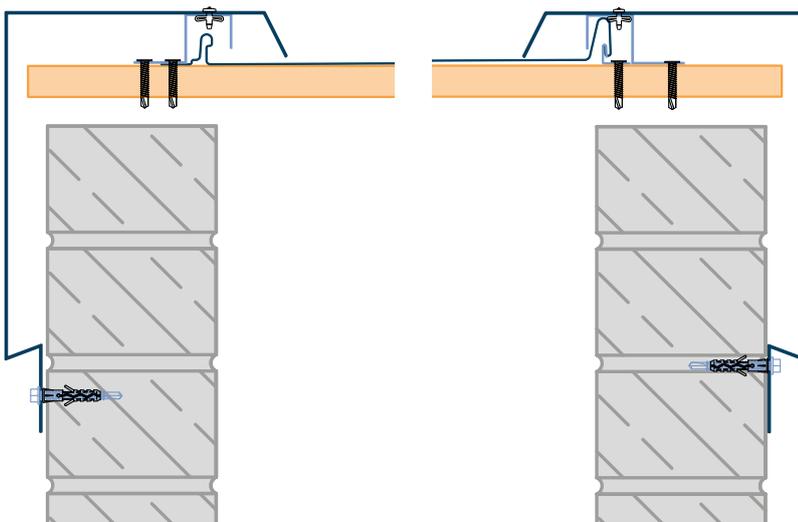

Rive tombante de fin sur mur


Rive tombante de depart contre mur

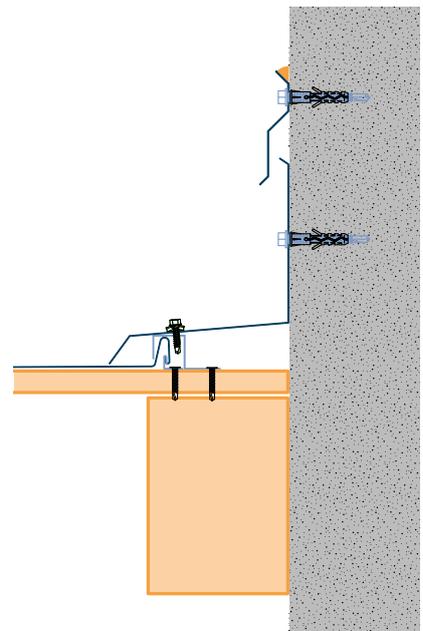

Rive de depart contre mur

Mise en oeuvre

- Sur volige ou planche à pose dite «jointive» selon DTU 40-41.
- Nature du bois : Sapin, épicéa, pin sylvestre, peuplier.
- Si autres natures de bois, panneaux de particules ou contreplaqués, il y aura lieu de prévoir un écran d'interposition conforme au DTU 40-44 partie 1-2.

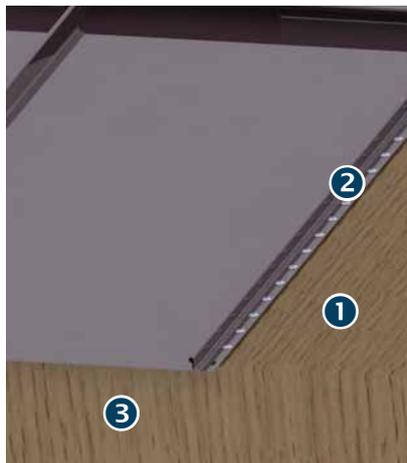

1. Voliges épaisseur 15 mm minimale
2. Perforation par pas de 50 mm
3. Bandeau




Pose du faitage



Montage support et joint



Faitage

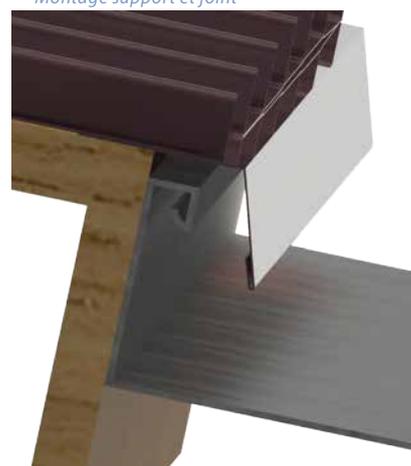

Égout Vieo



Départ Vieo



Clip de fin



Support rive