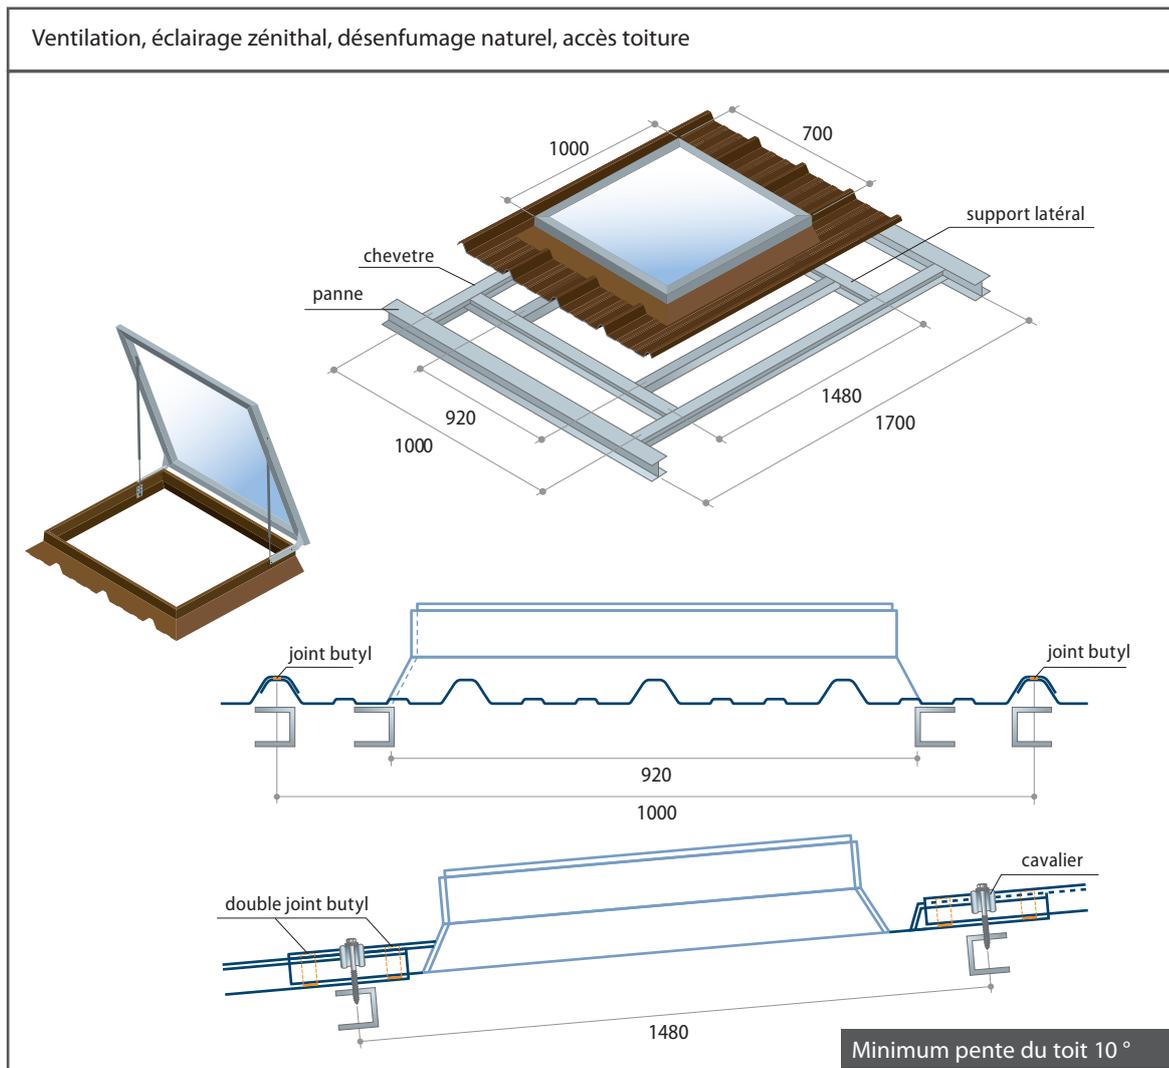


Sortie de toiture, aération naturelle, éclairage zénithal**APPLICATION**

Ventilation, éclairage zénithal, désenfumage naturel, accès toiture

**EXÉCUTION STANDARD**

Eclairant à double paroi en polycarbonate	Eclairant à double paroi en polycarbonate
	Profil: 45.333.1000 ou 33.250.1000 ou 30.200.1000
	Teinte intérieure: blanc teinte extérieure: brun RAL 8019 ou antracite RAL 7016

Paquet de base	Eclairant à double paroi en polycarbonate
Options	Vérin mécanique ventilation
	Manivelle alu
	Kit-treuil: avec déclencheur automatique en cas de feu
	Système de ventilation électrique