



## Profils de fixation galvanisés

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


#### 30/30/30-1,5

ÉPAISSEUR	POIDS	$L_x$	$W_x$
mm	kg/m	cm <sup>4</sup>	cm <sup>3</sup>
1,50	1,08	2,04	1,38




#### 40/40/40-1,5

ÉPAISSEUR	POIDS	$L_x$	$W_x$
mm	kg/m	cm <sup>4</sup>	cm <sup>3</sup>
1,50	1,37	5,05	2,54




#### 40/50/40-1,5

ÉPAISSEUR	POIDS	$L_x$	$W_x$
mm	kg/m	cm <sup>4</sup>	cm <sup>3</sup>
1,50	1,49	8,35	3,34




#### 40/60/40-1,5

ÉPAISSEUR	POIDS	$L_x$	$W_x$
mm	kg/m	cm <sup>4</sup>	cm <sup>3</sup>
1,50	1,61	12,59	4,19




#### 40/70/40-1,5



ÉPAISSEUR	POIDS	$L_x$	$W_x$
mm	kg/m	cm <sup>4</sup>	cm <sup>3</sup>
1,50	1,73	17,84	5,10



Pose verticale

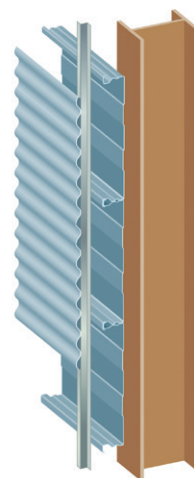

Pose horizontale

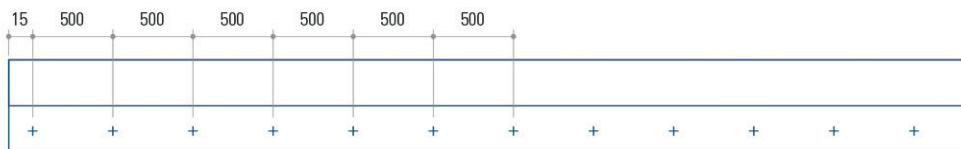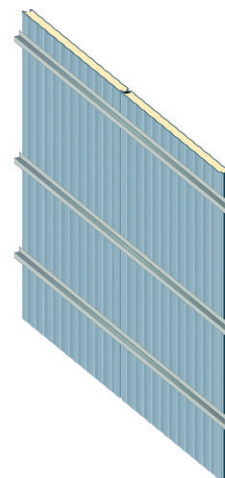

**APPLICATION : PROFIL DE FIXATION POUR COUVERTURE OU BARDAGE. FIXATION HORIZONTALE OU VERTICALE PAR EXEMPLE SUR DES CASSETTES, DES PANNEAUX SANDWICH, DES TÔLES DE BARDAGES,...**

EN STOCK	LONGUEUR EN STOCK	ÉPAISSEUR
30/30/30-1,5	de 3030mm à 6030 mm (par 1000mm)	1,50 mm
<b>DISPONIBLE RAPIDEMENT</b>		
40/40/40-1,5	de 3030mm à 6030 mm (par 1000mm)	1,50 mm
40/50/40-1,5	de 3030mm à 6030 mm (par 1000mm)	1,50 mm
40/60/40-1,5	de 3030mm à 6030 mm (par 1000mm)	1,50 mm
40/70/40-1,5	de 3030mm à 6030 mm (par 1000mm)	1,50 mm