

## Matériel de fixation

### VIS À BOIS

#### APPLICATION

Fixation sur structure en bois	
Largeur de la tête: 10mm	
Coiffe en PVC: 16mm (dans les nuancier standard et incluse dans le prix)	
Conditionnement de 100 pièces	

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	ENCOCHE	TAILLE
		mm
A 22	avec encoche	6,5 x 25
A 35	avec encoche	6,5 x 38
A 50	avec encoche	6,5 x 50
A 80	avec encoche	6,5 x 75
A 110	avec encoche	6,5 x 115
A 130	avec encoche	6,5 x 130
A 150	avec encoche	6,5 x 150
A 170	avec encoche	6,5 x 175
A 200	avec encoche	6,5 x 200
A 250	avec encoche	6,5 x 250

#### VIS À BOIS INOX SUR DEMANDE

### VIS À MÉTAUX AUTOFORANTES

#### APPLICATION

Point de forage élevé: à travers l'acier à partir de 3mm: fixation sur poutres	
Point de forage réducteur: jusqu'à 2,5mm: fixation sur pannes-Z et sur profils	
Largeur de la tête: 10mm	
Coiffe en PVC: 16mm (dans les nuancier standard et incluse dans le prix)	
Conditionnement de 100 pièces	

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

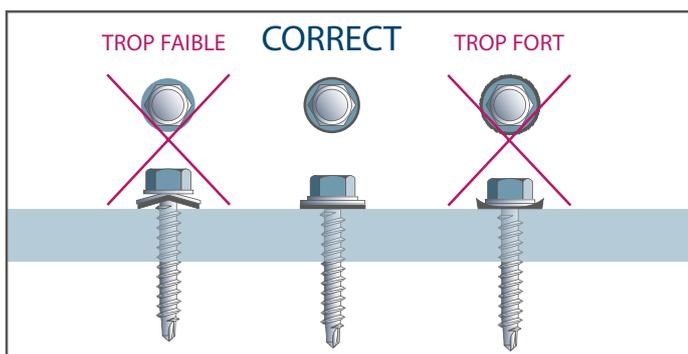
TYPE	PORTÉE DE SERRAGE	ENCOCHE	TAILLE
	mm	mm	mm
BZB 25	13	2-6	6,3 x 25
BZB 32 réduction	21	jusqu'à 2,5	6,3 x 32
BZB 65	52	2-8	6,3 x 65
BZB 65 réduction	52	jusqu'à 2,5	6,3 x 65
BZB 85	67	2-8	6,3 x 85
BZB 80 avec réduction	69	jusqu'à 2,5	6,3 x 80
BZB 100	87	2-8	6,3 x 100
BZB 100 réduction	89	jusqu'à 2,5	6,3 x 100
BZB 125	112	2-8	6,3 x 125
BZB 125 réduction	112	jusqu'à 2,5	6,3 x 125
BZB 145	127	4-12	6,3 x 145
BZB 165	147	4-12	6,3 x 165
BZB 160 réduction	147	jusqu'à 2,5	6,3 x 160
BZB 200	185	4-12	6,3 x 200
BZB 200 réduction	185	jusqu'à 2,5	6,3 x 200
BZB 235	210	4-12	6,3 x 235
BZB 255	230	4-12	6,3 x 255

## Matériel de fixation


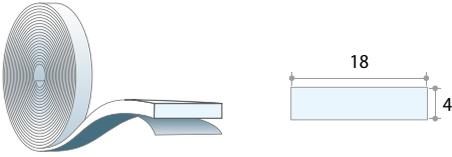
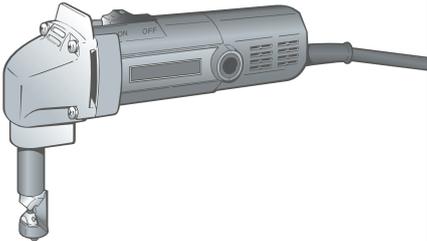


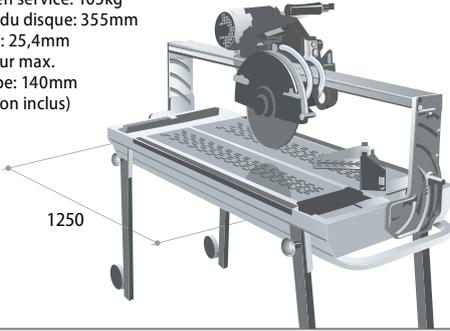
### APPLICATION VIS

Profil	Application	Bois	Metal ≤ 2,5mm	Metal ≥ 2,5mm
19.255.1090	bardage	A22 / A35	BZB 32	BZB 25
25.267.1070	bardage	A22 / A35	BZB 32	BZB 25
35.200.1000/35.207.103530.207.1035	bardage	A22 / A35	BZB 32	BZB 25
30.207.1035	bardage	A22 / A35	BZB 32	BZB 25
Profil optique	bardage	A22 / A35	BZB 32	BZB 25
10.1000.1100	bardage	A22 / A35	BZB 32	BZB 25
18.76.988/25.115.1035	bardage	A35	BZB 32 réduction	BZB 25
46.150.900 tôle ondulée	bardage	A35	BZB 32 réduction	BZB 25
Panneau sandwich 40mm	bardage	A80	BZB 65 réduction	BZB 85
Panneau sandwich 60mm	bardage	A110	BZB 100 réduction	BZB 100
Panneau sandwich 60mm fixation cachée	bardage	A80	BZB 80 réduction	BZB 80
Panneau sandwich 80mm	bardage	A130	BZB 125 réduction	BZB 125
Panneau sandwich 80mm fixation cachée	bardage	A110	BZB 100 réduction	BZB 100
Panneau sandwich 100mm	bardage	A150		BZB 145
Panneau sandwich 120mm	bardage	A170	BZB 160 réduction	BZB 165
Panneau sandwich 150mm	bardage	A200	BZB 200 réduction	BZB 200
Panneau sandwich 170mm	bardage	A250		BZB 235
Panneau sandwich 200mm	bardage	A250		BZB 255
33.250.1000 / 35.200.1000	toiture	A80	BZB 65 réduction	BZB 65
37.250.1000 / 45.233.1000	toiture	A110	BZB 80 réduction	BZB 85
18.76.988 tôle ondulée	toiture	A50	BZB 65 réduction	BZB 65
25.115.1035 tôle ondulée	toiture	A80	BZB 65 réduction	BZB 65
46.150.900 tôle ondulée	toiture	A110	BZB 80 réduction	BZB 85
Panneau eco 20 mm	toiture	A110	BZB 100 réduction	BZB 100
Panneau eco 30 mm	toiture	A130	BZB 125 réduction	BZB 125
Panneau eco 60 mm	toiture	A150	BZB 125 réduction	BZB 125
Panneau sandwich 40mm	toiture	A130	BZB 125 réduction	BZB 125
Panneau sandwich 60mm	toiture	A150		BZB 145
Panneau sandwich 80mm	toiture	A170	BZB 160 réduction	BZB 165
Panneau sandwich 100mm	toiture	A200	BZB 200 réduction	BZB 200

### FIXATION DES VIS ET LA FONCTION DE LA RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ



**Profils de couverture et de bardage | MATÉRIEL DE FIXATION**

			
Crochet avec écrou et rondelle d'étanchéité		HB 130/47 HB 160/57 HB 220/67	pour les profils 33.250.1000 et 45.333.1000 pour les profils JI onduroof & 46.150.900 tôle ondulée en aluminium prélaquée avec étanchéité en EDPM disponible dans les cavalier
<ul style="list-style-type: none"> <li>• collage</li> <li>• calfeutrage</li> <li>• montage</li> </ul>			
KIT 7 high tack	colle universelle blanc	peinture de retouche	0,25L
			
douille	pour vis avec tête de 8 et 10mm	joint butyle	rouleaux de 13m
			
grignoteuse électrique CN16		grignoteuse	
			
lame de scie lame de scie pour scie circulaire		masse en service: 105kg Ø max. du disque: 355mm alésage: 25,4mm épaisseur max. de coupe: 140mm (lame non inclus)	
Ø 160 Ø 180 Ø 230 Ø 355		table de sciage ZOE 125	