



## Profil L 50/100/2 & équerre de montage 50/100/4 pour profil L

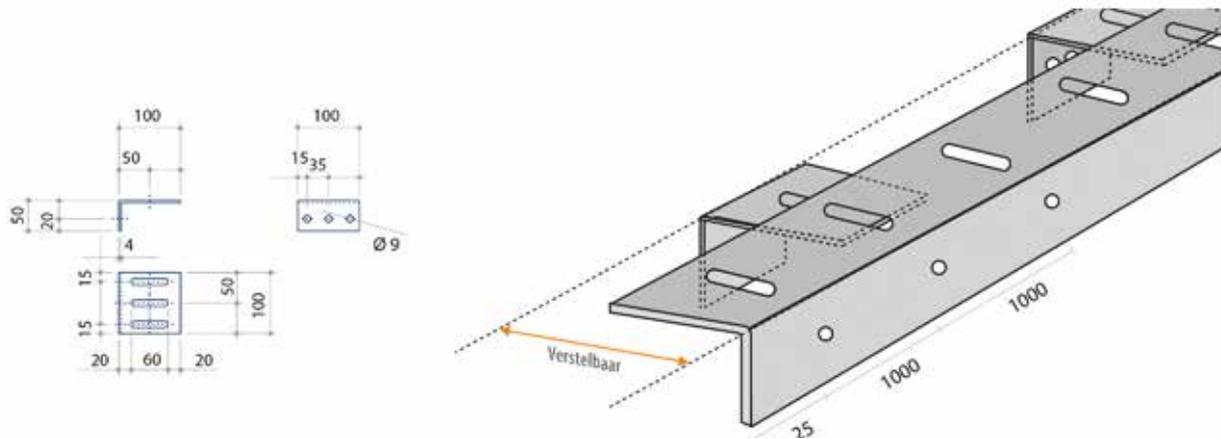


**APPLICATION : PROFIL DE FIXATION RÉGLABLE, MONTAGE HORIZONTAL OU VERTICAL, UTILISÉ SUR CONSTRUCTION MÉTALLIQUE, MURS, LOGRINE EN BÉTON, POUR ALIGNER LES BARDAGES ET CLOISONS.**

### PERORATION TYPE A

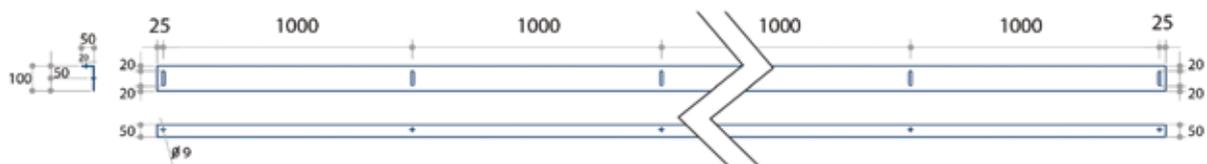

### EXEMPLE DE MONTAGE

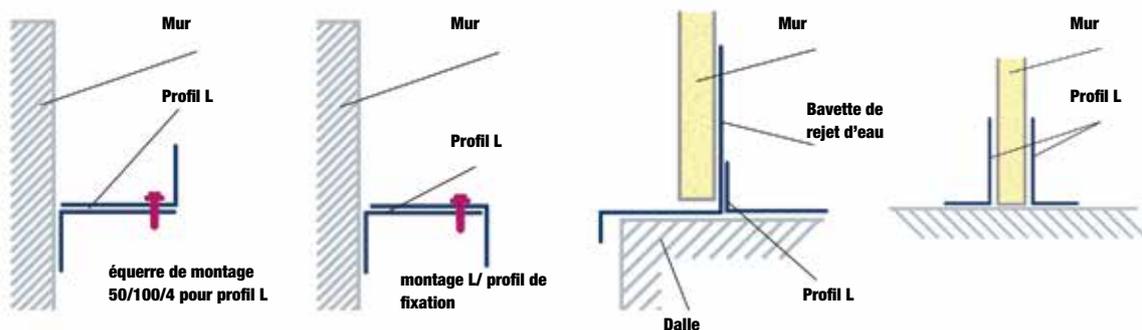

DISPONIBLE RAPIDEMENT	LONGUEUR	ÉPAISSEUR
Profil L 50/100/2	de 4050mm jusqu'à 6050 mm (par 1000 mm)	2,00 mm
Équerre de montage 50/100/4 pour profil L		4,00 mm