



Profils de fixation galvanisés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


30/30/30-1,5

ÉPAISSEUR	POIDS	L_x	W_x
mm	kg/m	cm ⁴	cm ³
1,50	1,08	2,04	1,38




40/40/40-1,5

ÉPAISSEUR	POIDS	L_x	W_x
mm	kg/m	cm ⁴	cm ³
1,50	1,37	5,05	2,54




40/50/40-1,5

ÉPAISSEUR	POIDS	L_x	W_x
mm	kg/m	cm ⁴	cm ³
1,50	1,49	8,35	3,34




40/60/40-1,5

ÉPAISSEUR	POIDS	L_x	W_x
mm	kg/m	cm ⁴	cm ³
1,50	1,61	12,59	4,19




40/70/40-1,5



ÉPAISSEUR	POIDS	L_x	W_x
mm	kg/m	cm ⁴	cm ³
1,50	1,73	17,84	5,10



Pose verticale

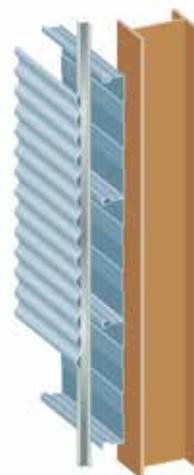

Pose horizontale

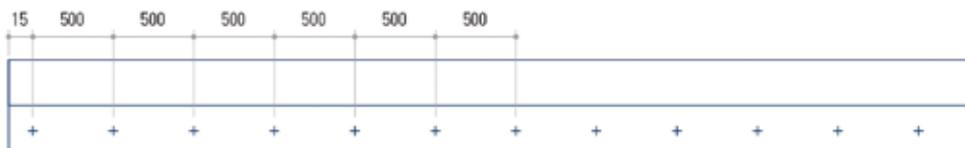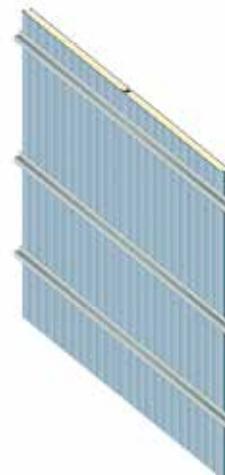

APPLICATION : PROFIL DE FIXATION POUR COUVERTURE OU BARDAGE. FIXATION HORIZONTALE OU VERTICALE PAR EXEMPLE SUR DES CASSETTES, DES PANNEAUX SANDWICH, DES TÔLES DE BARDAGES,...

EN STOCK	LONGUEUR EN STOCK	ÉPAISSEUR
30/30/30-1,5	de 3030mm à 6030 mm (par 1000mm)	1,50 mm
DISPONIBLE RAPIDEMENT		
40/40/40-1,5	de 3030mm à 6030 mm (par 1000mm)	1,50 mm
40/50/40-1,5	de 3030mm à 6030 mm (par 1000mm)	1,50 mm
40/60/40-1,5	de 3030mm à 6030 mm (par 1000mm)	1,50 mm
40/70/40-1,5	de 3030mm à 6030 mm (par 1000mm)	1,50 mm