


Profil de fixation galvanisés | PANNE-SIGMA



APPLICATION : LES PANNES-SIGMA SE PRÉSENTENT DANS L'INDUSTRIE DU BÂTIMENT COMME SUPPORT IDÉAL ET SOLIDE POUR UNE GAMME ILLIMITÉE DE BARDAGES ET TOITURES. LE MONTAGE DE LA PANNE-SIGMA EST UN EU DIFFÉRENT DE CELUI DE LA PANNE-Z. CONSULTEZ NOTRE SERVICE VENTES POUR PLUS D'INFORMATIONS

EXÉCUTIONS STANDARD	
140 - 230 Sendzimir galvanisée	S350 GD Z275 (sur mesure)
DISPONIBLE RAPIDEMENT	
170 Sendzimir galvanisée	4990 mm et 5990 mm épaisseur 1,5mm
200 Sendzimir galvanisée	4990 mm et 5990 mm épaisseur 1,5mm

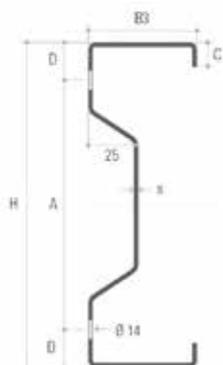

DIMENSIONS


TYPES	H	B3	C	A	D	Ø
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Σ 140	140	56	12	100	20	14
Σ 170	170	56	12	130	20	14
Σ 200	200	56	12	160	20	14
Σ 230	320	56	12	190	20	14

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES	ÉPAISSEUR T	POIDS	I _x	W _x	I _y	W _y
	mm	kg	cm ⁴	cm ³	cm ⁴	cm ³
Σ 140	1,50	3,50	127	18,07	13,40	3,78
	2,00	4,60	166	23,66	16,20	5,17
	2,50	5,75	203	29,03	22,30	6,33
Σ 170	1,50	3,85	201	23,65	13,90	3,98
	2,00	5,10	264	31,02	18,40	5,29
	2,50	6,35	324	38,14	22,40	6,47
Σ 200	1,50	4,20	297	29,73	14,00	4,05
	2,00	5,55	391	39,05	18,50	5,39
	2,50	6,95	481	48,08	22,80	6,67
Σ 230	1,50	4,50	417	36,29	15,50	4,60
	2,00	6,00	549	47,72	19,90	5,92
	2,50	7,55	676	58,82	24,10	7,28

Profil de fixation galvanisés | PANNE-SIGMA

TYPE 1 POUR Z 140 JUSQU'À Z 400

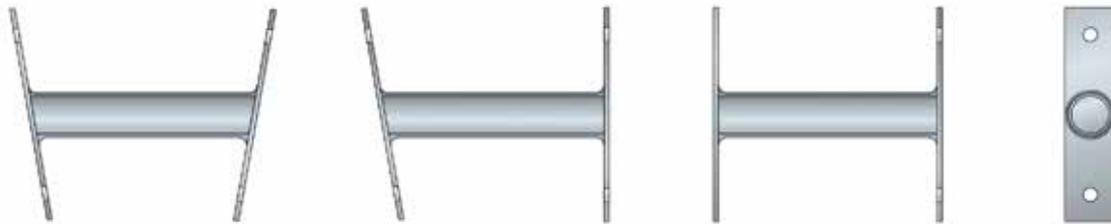

EXÉCUTIONS STANDARD

Tube galvanisé diamètre 30 x 1,25 mm

Platine soudée à chaque bout pourvue de 2 perforations \varnothing 14mm (pour Z 140 -> Z 250) et \varnothing 18mm (pour Z 250 et Z 400)

Embouts peints

Fabrication sur mesure

TYPE 3 POUR Z 140 JUSQU'À Z 250 ET Z 140 JUSQU'À Z 230



EXÉCUTIONS STANDARD

Tube galvanisé diamètre 30 x 1,25 mm

Embouts en nylon

Filetage extérieur d'un côté M12

Filetage intérieur de l'autre côté M12

Fabrication sur mesure

COMMANDE SUR MESURE

Longueurs liernes	de 0 à 1000 mm
	de 1000 à 1500 mm
	de 1500 à 2000 mm
	de 2000 à 2500 mm
	de 2500 à 3000 mm
	de 3000 à 3500 mm
Liernes de faitage	
Kit boulons - liernes type 3	M 12x45/10 pièces
Kit écrous - liernes type 3	M 12/10 pièces + rondelles 5 mm / 20 pièces