


Profil 35.250.1000

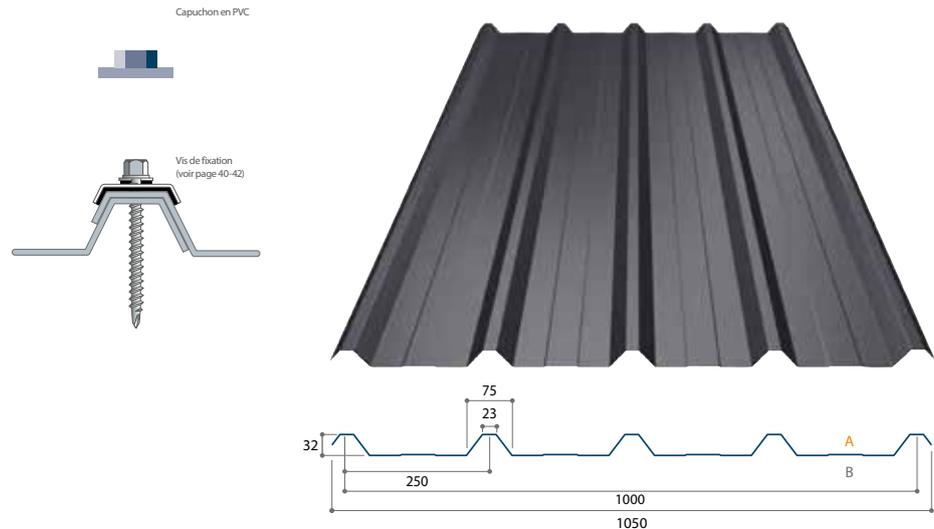

APPLICATION

TÔLE POUR TOITURE

EXÉCUTIONS STANDARD

COMMANDE SUR MESURE	COULEUR	ÉPAISSEUR
Sendzimir galvanisée	Galva	0,60 mm
Polyester silicone 25µ	Couleurs standard *	0,60 mm
Plastitol 200µ (HPS)	Couleurs standard *	0,60 mm
PUR (Ultra 60µ)	Couleurs standard *	0,60 mm

! REMARQUES

Achat minimal Par couleur / épaisseur / longueur 3 tôles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉPAISSEUR NOMINALE	POIDS	MOMENT DE CHAMP MAX.	MOMENT D'APPUI MAX.	I	W	RÉACTION D'APPUI
mm	kg/m ²	kg.m	kg.m	cm ⁴	cm ³	kg
0,60	5,75	64,10	64,10	8,90	3,44	1430
0,75	7,18	76,30	76,30	10,60	4,09	1955

TABLEAU DES PORTÉES D'UTILISATION

CHARGE	ÉPAISSEUR	PORTÉE MAXIMALE				PORTÉE MAXIMALE			
		m				m			
kg/m ²	mm	FLEXION				FLEXION			
		L/150	L/200	L/250	L/300	L/150	L/200	L/250	L/300
75	0,60	2,36	2,32	2,15	2,03	2,58	2,58	2,58	2,47
	0,75	2,69	2,45	2,27	2,14	3,07	2,98	2,77	2,60
100	0,60	2,33	2,12	1,97	1,85	2,58	2,58	2,40	2,26
	0,75	2,46	2,24	2,08	1,96	3,00	2,73	2,53	2,38
125	0,60	2,17	1,98	1,83	1,73	2,49	2,41	2,23	2,10
	0,75	2,30	2,09	1,94	1,82	2,71	2,54	2,36	2,22

! Portée maximale recommandée : entre 1,00 m et 1,50 m